


Morseto de Retención

Item No.	OPGW diametro	carga operativa(KN)	peso (kg)
20103	Φ11-15	16	5.6
20104	Φ15-17	16	5.6

Material: Aleación de aluminio

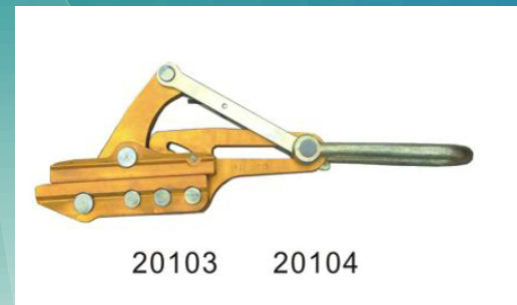

Contrapeso de cable opg(Alacran)

Item No.: 20118

Model: ZB1

Aplicación: Se utiliza para el tendido de cable OPGW. Se suministra en juegos de 2 unidades. Se instala en el extremo (cabeza) del cable OPGW, con un intervalo de 2 metros entre cada uno.

Características: Se instala directamente sobre el cable OPGW; tiene la capacidad de pasar a través de las poleas de tendido de OPGW.

Fuerza antigiro (N.m): 32

OPGW cable size: Φ11.5 ~16 mm

Peso (kg): 2 X 12.5

